Fiche Technique

Wisacoll® MK 25

Colle de montage à dispersion avec une force d'adhérence instantanée élevée

Domaines d'application

Colle prête à l'emploi

- pour profilés décoratifs (profilés pour stucs et plafonds), panneaux, placoplâtre®, panneaux décoratifs et isolants, tablettes d'appui (également en PVC), conduits de câbles en PVC, métaux traités et éléments de construction en bois, pierre et carreaux de céramique sur des supports tels que maçonnerie, crépi, béton etc.
- convient pour l'intérieur et à l'extérieur, protégé contre l'humidité
- idéal pour peintres, plâtriers, aménagement intérieur

Avantages du produit

- une fixation ou un support n'est généralement pas nécessaire
- reste ajustable pendant un certain temps après l'assemblage, malgré l'adhérence immédiate
- ponçable
- peut être peint
- excellente mise en œuvre
- a un effet de remplissage et comble les inégalités
- sans marquage
- sans solvants (sans COV)
- à base d'eau
- pratiquement inodore
- utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- bonne adhérence sur la plupart des supports

Base

dispersion acrylique (à séchage physique)

Restrictions

Ne convient pas pour supports contenant de l'huile et du bitume, PE, PP, PTFE (Teflon®), verre, miroirs, verre acrylique, supports contenant des cires, joints de dilatation, utilisation en eau stagnante.
Non recommandé pour métaux non traités (peut provoquer de la corrosion). Avec notre assortiment, nous vous proposons des alternatives.

Produits de nettoyage

Wisatyp TL 16 pour le nettoyage des surfaces adhésives non absorbantes et des résidus de produit frais. Le produit d'étanchéité frais peut également être enlevé avec un chiffon humide.
Le produit durci ne peut généralement être enlevé que mécaniquement.
Pour le lavage des mains, utilisez de l'eau et du savon.

Mise en œuvre


Les surfaces d'adhérence doivent être stables, sèches, exemptes de poussière et de graisse.

Appliquer une couche préalable sur les supports très absorbants et poreux avec Wi-Primer V-04.

Nettoyer les surfaces non absorbantes avec Wisatyp TL 16.
Vérifier les surfaces traitées et non absorbantes avec un test d'adhérence.

Wisacoll® MK 25

**Lors du collage
à prendre en compte**

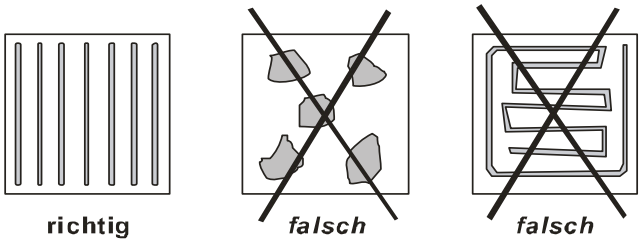

Pour que la colle puisse sécher rapidement, au moins une surface de collage doit être absorbante. Le produit est appliqué en forme de chenille sur un côté. Si nécessaire, il peut être appliqué sur la surface à l'aide d'une spatule dentée. Ensuite, assembler le plus rapidement possible les pièces à coller et les ajuster si nécessaire. Seules les pièces très lourdes et les surfaces de collage relativement petites peuvent nécessiter une fixation mécanique pendant le temps de séchage.

Densité	ca. 1.3 g/ml
Consistance	pâteux, stable
Formation de la pellicule	ca. 10 min en conditions normales (+23 °C, 60% d'humidité relative d'air)
Retrait	ca. 15 % en volume
Temps de prise	ca. 24 h (en fonction de la largeur de la fente, du pouvoir absorbant du substrat, de la température, de l'humidité du matériau et de l'humidité relative de l'air)
Possibilité de peindre	Après séchage complet, peut être recouvert par la plupart des peintures aqueuses et synthétiques (à l'exception des peintures minérales). Il est recommandé de vérifier la compatibilité avec les couleurs concernées avant l'application.
Dureté Shore A	ca. 70
Thermostable	-20 °C jusqu'à +80 °C (après réticulation complète)
Solidité finale	jusqu'à 10 N/mm²
Réparation	possibilité de réparation avec le même matériau
Supports	Profilés décoratifs (profilés pour stucs et plafonds), panneaux, placoplâtre®, panneaux décoratifs et isolants, tablettes d'appui (également en PVC), conduits de câbles en PVC, métaux traités et éléments de construction en bois, pierre et carreaux de céramique sur des supports tels que maçonnerie, crépi, ribage, matériaux dérivés du bois, béton, béton cellulaire, divers plastiques, comme PVC rigide, polystyrène et de nombreux autres matériaux communément employés dans le bâtiment. Pour d'autres surfaces, des essais personnels sont nécessaires.
Témperature d'utilisation	à partir de +5 °C jusqu'à +35 °C (sensible au gel pendant le temps de prise)

Wisacoll® MK 25

Plus d'informations

Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (fiche technique actuelle, fiche de données de sécurité, certificats, variantes du produit, etc.) en scannant le QR code ci-contre.

Article n° / Couleur

MK 1425 blanc - cartouche de 310 ml
Autres couleurs / sachets tubulaires sur demande.

Mode de livraison

Unité de Vente Conditionnée de 12 cartouches de 310 ml

Durée de conservation

Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de au minimum 18 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.